



FLEXpower™ TWO

Sistema de inversor doble completamente pre-cableado

- Sistema completamente pre-cableado
- Instalación simplificada
- Configuración rápida y fácil
- Optimizado para espacios pequeños
- Amplias provisiones para el interruptor de CA y CC
- Probado en fábrica



El nuevo FLEXpower TWO System contiene todos los dispositivos de protección esenciales en un sistema de inversor doble fácil de instalar, completamente pre-cableado y probado en fábrica. El FLEXpower TWO es ideal para aplicaciones con requerimientos de energía de tamaño mediano tales como casas, comercios pequeños o sistemas de energía de respaldo más grandes. Con un diseño compacto y una placa de montaje fácil de instalar, el FLEXpower TWO System se puede ensamblar en dirección horizontal o vertical para poder instalarlo en lugares más reducidos y está diseñado para una rápida instalación, ahorrando tiempo y dinero.

FLEXpower TWO incluye dos inversores/cargadores, cajas de cableado de CA y CC, un protector contra sobretensiones, MATE2, HUB, con kits opcionales para el monitoreo de los controladores de carga y del sistema de CC, y a la vez mantiene un tamaño compacto.

El FLEXpower TWO System también está equipado con interruptores de baterías, un ensamble de entrada/salida/bypass, ubicaciones de montaje para las salidas de CA estilo GFCI tipo B y ubicaciones para otros interruptores de CA. Los componentes del FLEXpower TWO incluyen todas las certificaciones ETL necesarias y permiten una instalación conforme al código que ahorra tiempo y dinero, y a la vez conserva una buena imagen.

FLEXpower TWO System de OutBack Power es la única opción cuando necesita un sistema de energía totalmente integrado, de onda sinusoidal pura y confiable.

OutBack
POWER™
member of The **alpha** Group™

www.outbackpower.com

Especificaciones FLEXpower TWO

Para aplicaciones de 120/240 V/ 60 Hz


Sistemas pre-cableados*	Descripción
FP2-10	Inversores/cargadores dobles VFX3648 7.2 kW FLEXpower TWO, cajas precableadas de CA y CC con desvío CA, dos interruptores de 175 ACC, MATE2, HUB10, RTS, X-240 y protector contra sobretensiones
FP2-12	Inversores/cargadores dobles VFX3524 7 kW FLEXpower TWO, cajas precableadas de CA y CC con desvío CA, dos interruptores de 250 ACC, MATE2, HUB10, RTS, X-240 y protector contra sobretensiones
FP2-25	Inversores/cargadores dobles GTFX3048 6 kW FLEXpower TWO, cajas precableadas de CA y CC con desvío CA, dos interruptores de 175 ACC, MATE2, HUB10, RTS y protector contra sobretensiones
FP2-28	Inversores/cargadores dobles GVFX3524 7 kW FLEXpower TWO, cajas precableadas de CA y CC con desvío CA, dos interruptores de 250 ACC, MATE2, HUB10, RTS y protector contra sobretensiones
FP2-29	Inversores/cargadores dobles GVFX3648 7.2 kW FLEXpower TWO, cajas precableadas de CA y CC con desvío CA, dos interruptores de 175 ACC, MATE2, HUB10, RTS y protector contra sobretensiones
FP2-31	Inversores/cargadores dobles FX3048T 6 kW FLEXpower TWO, cajas precableadas de CA y CC con desvío CA, dos interruptores de 175 ACC, MATE2, HUB10, RTS y protector contra sobretensiones
FP2-32	Inversores/cargadores dobles FX2524T 5 kW FLEXpower TWO, cajas precableadas de CA y CC con desvío CA, dos interruptores de 250 ACC, MATE2, HUB10, RTS y protector contra sobretensiones

Para aplicaciones de 230 V/ 50 Hz


FP2-22	Inversores/cargadores dobles VFX3048E 6 kW FLEXpower TWO, cajas precableadas de CA y CC con desvío de 230 VCA, dos interruptores de 175 ACC, MATE2, HUB10 y RTS
FP2-24	Inversores/cargadores dobles VFX3024E 6 kW FLEXpower TWO, cajas precableadas de CA y CC con desvío de 230 VCA, dos interruptores de 250 ACC, MATE2, HUB10 y RTS

Peso	Unidad	232 lbs (105 kg)
	Envío	282 lbs (127 kg)
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo)	Unidad	20.25 x 46.5 x 13" (51.4 x 118.1 x 33 cm)
	Envío	21.5 x 47.5 x 20.5" (54.6 x 120.7 x 52.1 cm)

* Los componentes individuales de FLEXpower TWO incluyen todas las certificaciones ETL necesarias. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso

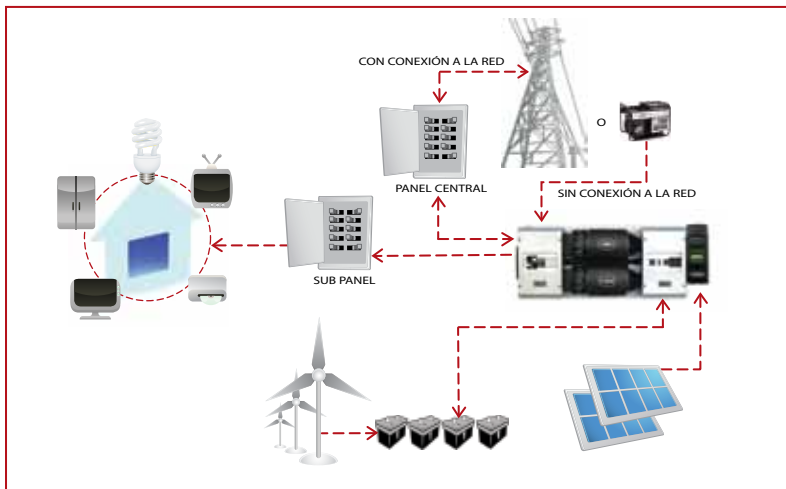

Disponible en:

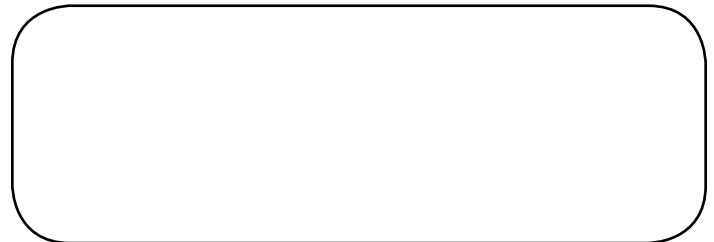

Corporate Office:
5917 195th St. NE
Arlington, WA 98223 USA
Phone: +1 360 435 6030
Fax: +1 360 435 6019

European Office:
Hansastrasse 8
D-91126
Schwabach, Germany
Phone: +49 9122 79889 0
Fax: +49 9122 79889 21

Asia Office:
Suite 1903, Tower 1, China Hong Kong City
33 Canton Road, Kowloon
Hong Kong
Phone: +852 2736 8663
Fax: +852 2199 7988

Latin American Office:
15105 Cedar Bluff Pl.
Wellington, FL 33414 USA
Phone: +1 561 792 9651
Fax: +1 561 792 7157